

## Vidéophonie et contrôle d'accès Vidéoprotection

**COMELIT**  
WITH • YOU • ALWAYS

Comelit France  
18, rue Séjourné, 94000 Créteil  
[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)  
RCS Créteil B 404 243 263  
M. José Lopes  
01 43 53 97 97  
[contact@comelit.fr](mailto:contact@comelit.fr)

## Vidéophonie

### Platines de rue audio / vidéo

Platines conformes à la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées.

#### Platine monobloc PIC5, portier interphone digital connectable

- Platine d'appel à défilement de noms.
- Façade en acier inoxydable 2,5 mm.
- Prédiseignée pour recevoir les groupes audio/vidéo des systèmes Simplebus de la gamme Comelit.
- Support de fixation HP caméra (réf. 1250IV) inclus.
- Protection du groupe audio/vidéo par double grille.
- Module voix de synthèse intégrée, avec LED de signalisation.
- Capacité maximale de 500 noms adressables sur 5 chiffres.
- 4 touches de navigation : appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation.
- Clavier 12 touches pour appel direct, code d'ouverture ou paramétrage repère sur la touche 5.
- Affichage des commandes sur l'afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc.).
- Prédiseignée pour recevoir la tête de lecture Vigik®.
- Communication avec les centrales ACM/R, par 2 fils pour les commandes Vigik® et pour les changements de noms par le badge.
- Mise à jour des noms par badge Vigik®, Keyprog ou clavier intégré.
- Une seule alimentation (réf. 1595) pour l'ensemble platine de rue + Micro HP + Centrale Vigik®.
- Fermeture par 6 vis antivandales 5 mm.
- Indices de protection : IP54, IK08.
- Dimensions platine (L x H x P) : 180 x 405 x 2,5 mm.
- Dimensions carter (L x H x P) : 160 x 375 x 55 mm.

#### Platine monobloc PIC6

- Platine vidéo couleur, à encastrer, en acier Inox 316L, épaisseur 2,5 mm, finition mat.
- Système Simplebus équipé d'une caméra couleur et boucle magnétique.
- Afficheur graphique LCD couleur, 320 x 240 pixels.
- Clavier 16 touches rétroéclairé couleur, gravure des touches en écriture braille.
- Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées : fonctions MH avec synthèse vocale et pictogrammes intégrés dans l'afficheur.
- Appel par nom par défilement et code d'appel, 120 000 usagers.
- Ouverture de porte par clavier à codes.
- Lecteur Vigik® résident plat intégré.
- Gestion Vigik® par lecteur de proximité intégré, à compléter avec une centrale ACM type ST, commande porte + relais.

#### PIC5 Platine digitale Inox



#### PIC6 Platine digitale Inox avec écran graphique couleur



- Fonctions de gestion et de programmation accessible par les menus « Gestionnaire » et « Installateur ».
- Fonction message résident accessible par le visiteur sur appel « Résident absent ».
- Connexion IP intégrée.
- Indices de protection : IP54, IK08.
- Dimensions carter (L x H x P) : 160 x 352 x 65 mm.

## Postes intérieurs audio et vidéo

### Caractéristiques communes


- Mains-libres avec boucle magnétique intégrée.
- Phonie full-duplex.
- Pose murale en saillie.
- Équipé de 5 touches sensibles rétroéclairées à LED pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage automatique, l'appel standard et la coupure sonnerie, avec LED de signalisation de l'état d'ouverture de la porte.
- Équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code utilisateur et la programmation des boutons.
- Certification CE : RoHS II.

### Moniteur mini mains-libres 6721W/BM blanc

- Écran couleur 4,3" 16/9.
- Réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie (personnalisable).
- Gestion en série de l'appel palier.
- Indice de protection : IP30.
- Fonctionne uniquement sur les installations Simplebus à 2 fils.
- Dimensions (L x H x P) : 115 x 160 x 22 mm.


### Poste mini mains-libres audio 6750W blanc

- Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable avec choix de plusieurs mélodies.
- Gestion de l'appel porte palière.
- Fonctionne sur les installations Simplebus à 2 fils avec la centrale vidéo (réf. 4888C), Simplebus avec l'alimentation (réf. 1210A) ou des kits utilisant l'alimentation (réf. 1209).
- Dimensions (L x H x P) : 105 x 105 x 20 mm.

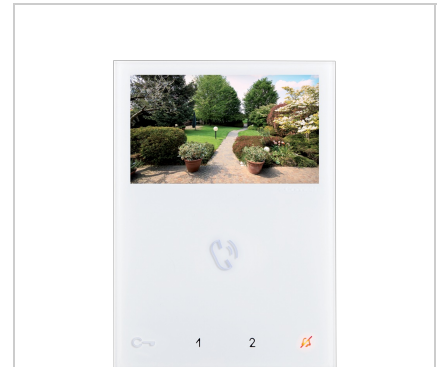

#### 6721W/BM

Moniteur MINI couleur mains-libres avec boucle magnétique  
Système Simplebus

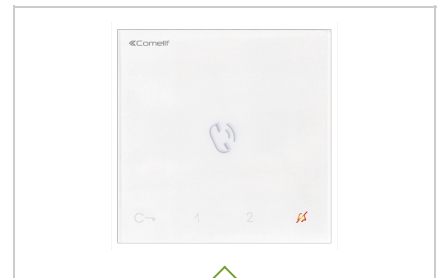

#### 6750W


Poste intérieur MINI audio mains-libres avec boucle magnétique  
Système Simplebus

## Vidéoprotection

### Caméra IP

#### Caméra IP BIG ALL ONE 4 MP IPBCAMA04Z01B

- Caméra couleur IP *all in one* Jour & Nuit.
- Optique motorisée varifocale 2,8 ÷ 12 mm avec fonction autofocus.
- Résolution vidéo 4MP@30 ips.
- Indices de protection : IP67/IK10.
- 4 LED infrarouge avec portée de 70 m (SMART IR).
- Compatible protocole ONVIF (Profil S et Profil G).
- Fonction fréquence d'images élevée (60 fps), assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch.
- Matériaux : aluminium moulé sous pression.
- Dimensions (H x L x P) : 88,9 x 100,3 x 279,5 mm.
- Poids : 1040 g.

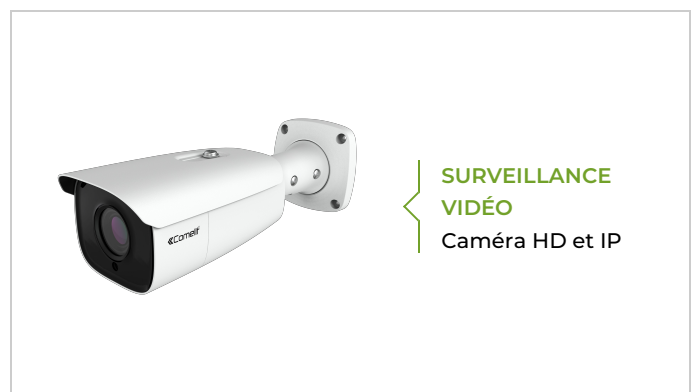

**SURVEILLANCE  
VIDÉO**  
Caméra HD et IP

# Contrôle d'accès Vigik® et résident

## Logiciel de gestion des badges électroniques

### Logiciel de gestion de badges électroniques Residorg®

- Logiciel de gestion des badges de proximité « CLE » et badges HF « EHF ».
- Accès à de nombreuses fonctionnalités : de la simple gestion des portes, en Lecture/Écriture ou en mode connecté, jusqu'à l'accès à l'image.
- Accès direct par navigateur internet : [www.residor.org](http://www.residor.org)



## Centrale de gestion

### Interface de gestion à distance en temps réel SK9072B/2G

- Abonnement de 10 ans inclus.
- Permet de gérer :
  - Les platines de rue (PIC5-IP, PIC6L).
  - Les centrales de contrôle d'accès (ACM/R-IP, ACM/R-ST).
  - Les centrales radio (ACMHFB).
- Communication via le réseau 2G avec l'application Residorg 2.0.

### Centrale de gestion 1 porte avec lecteur agréé Vigik® et gestion Residorg 2.0® ACM/R-IP

- Destinée aux immeubles collectifs résidentiels de grande importance.
- Gestion par logiciel Residorg® et Resipro® sur Internet.
- Boîtier PVC (dimensions : 87 x 55 x 20 mm).
- Capacité : 30 services Vigik® + 1 500 badges résidents.
- Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (réf. ENCOD/U).
- Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes.
- Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A.
- LED de signalisation.
- Mise à jour des services Vigik® par PC ou Keyprog.
- Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm.
- Fonctionne avec les badges de proximité CLE.
- Stockage des 800 derniers événements (Vigik® et/ou résidents).
- Possibilité de badges passes et de gestion des portes principales.
- 1 entrée/1 sortie alarmes.



### Badge électronique de proximité CLE/x, technologie Mifare.



# Système d'envoi d'appel multi-usagers Simplebus

## Solution Be Smart

Module d'envoi d'appels vidéophoniques sur smartphones/tablettes disposant de l'application SimpleApp.

- Supporte jusqu'à 50 appartements et 15 usagers par appartement.
- Possibilité d'installer plusieurs modules pour les systèmes comprenant plus de 50 appartements.
- Possibilité d'effectuer un auto-allumage du poste extérieur et d'envoyer les commandes d'ouvre-porte.

## Application mobile

- Application SimpleApp dédiée et gratuite pour Android et iOS.
- Activation ultra simple à travers une procédure assistée et la lecture du QR Code pour chaque appartement.
- Possibilité de choisir le moniteur dans le catalogue Comelit.
- Compatibilité avec les moniteurs déjà présents et installés, sans aucune intervention dans l'appartement.
- Réception des appels vidéo à distance.
- Possibilité d'ouvrir la porte durant un appel vidéo ou d'utiliser le smartphone comme solution sans clé.
- Possibilité de visualiser en direct les images de la platine extérieure.
- Possibilité de visualiser en direct les images des caméras connectées au système vidéophonique.
- Possibilité de partager l'installation avec les autres membres de la famille.



## Service Tranquillité by Comelit

- Offre de centralisation et de prise en charge de la gestion des badges résidents.
- Simplification du processus de gestion des systèmes de contrôle d'accès dans les copropriétés.
- Nombreux services inclus :
  - Audit des installations.
  - Création du site.
  - Mise à jour des répertoires.
  - Mise à niveau de l'installation.
  - Équipe dédiée.
  - Service instantané sans contraintes de planification.
- Nombreux avantages :
  - Rapide.
  - Coûts parfaitement maîtrisés.
  - Sans engagement.
  - Confidentialité respectée.
  - Aucune gestion des stocks de badges.
  - Aucune formation aux logiciels de contrôle d'accès nécessaire.
  - Bases de données résidents sont la propriété du gestionnaire.
- Services dédiés et adaptés aux bailleurs sociaux et aux syndicats de copropriété.

## Informations générales

- Lieux de fabrication : France et Italie
- Distribution : Par les grossistes et installateurs.
- Garantie : 2 ans.