

Receveurs Parois de douche

Kinedo

 Aquaproduction - Kinedo
 9, rue de Rouans, 44680 Chaumes-en-Retz
 www.kinedo.com
 RCS Saint-Nazaire 338 446 628
 M. Olivier Bezy
 Directeur Prescription
 02 40 21 31 30
 chantier@kinedo.com

Receveurs extraplats

Gamme KINESURF

Surface en Biocryl, armature métallique et renfort en Biotec (matériau plus résistant que la céramique, bactériostatique, écologique, isolant thermique et acoustique).

KINESURF

- Receveur à encastrer ou à poser.
- Hauteur : 4 cm.
- Livré avec bonde extraplate et grille d'évacuation en Inox poli.
- 3 formes : carré, rectangulaire ou 1/4 de rond.
- Dimensions :
 - Carré : 80 x 80 cm - 90 x 90 cm - 100 x 100 cm.
 - Rectangulaire : 90 x 70 cm - 100 x 70/80/90 cm - 120 x 70/80/90/100 cm - 140 x 70/80/90/100 cm - 150 x 90/100 cm - 160 x 70/80/90/100 cm - 170 x 70/80/90 cm - 180 x 80/90/100 cm.
 - 1/4 de rond : 90 x 90 cm - 100 x 100 cm.
- Pour les tailles rectangulaires ($\geq 120 \times 70$ cm) : bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur du receveur.
- Conforme aux normes d'accessibilité.



RECEVEUR EXTRAPLAT KINESURF

Receveur ultraplat (4 cm) à poser ou à encastrer (dessous totalement plat).

KINESURF découpable

- Receveur à encastrer ou à poser.
- Hauteur : 4 cm.
- Receveur découpable grâce à son armature en fibres de verre.
- Livré avec bonde extraplate et grille d'évacuation en Inox blanc.
- 2 formes : carré ou rectangulaire.
- Dimensions :
 - Carré : 90 x 90 cm - 100 x 100 cm.
 - Rectangulaire : 100 x 80/90 cm - 120 x 80/90/100 cm - 140 x 80/90/100 cm - 160 x 80/90/100 cm - 180 x 80/90/100 cm.
- Sans ressaut intérieur.
- Conforme aux normes d'accessibilité.



RECEVEUR EXTRAPLAT KINESURF DÉCOUPABLE


Receveur ultraplat (4 cm) à poser ou à encastrer (dessous totalement plat).

KINEFIRST NEO

Surface en Biocryl thermoformé, renfort en Biolith (structure multicouche à base de résine polyuréthane, de fibres de verre et de béton de synthèse avec billes de céramique).

KINEFIRST NEO

- Receveur à encastrer ou à poser.
- Hauteur : 4 cm.
- Livré avec grille d'évacuation en Inox brossé.
- Doit être installé avec une bonde à la marque NF (non fournie).
- 2 formes : carré ou rectangulaire.
- Dimensions :
 - Carré : 80 x 80 cm - 90 x 90 cm.
 - Rectangulaire : 100 x 80 cm - 120 x 80/90 cm - 140 x 80/90 cm - 160 x 80/90 cm.
- Sans ressaut intérieur.
- Conforme aux normes d'accessibilité.

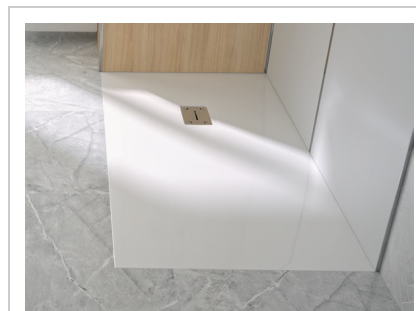

RECEVEUR EXTRAPLAT KINEFIRST NEO

Receveur ultraplat (4 cm) à poser ou à encastrer (dessous totalement plat).

Parois de douche

Gamme SMART DESIGN SANS SEUIL

Largeur de passage maximale.

- Parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire.
- Profilés pivots en aluminium blanc.

SMART DESIGN SOLO

- Paroi fixe pour espace ouvert.
- Installation en niche ou en angle.
- Barre de renfort blanche.
- 9 largeurs : de 80 à 140 cm.
- Hauteur : 198,3 cm (+ 2,5 cm de barre de renfort).



SMART DESIGN
SOLO

SMART DESIGN P SANS SEUIL

- Porte pivotante sans seuil.
- Installation en niche.
- 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm (+ 4 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).



SMART DESIGN P
SANS SEUIL

SMART DESIGN C SANS SEUIL

- Paroi avec 1 porte coulissante sans seuil.
- Installation en niche.
- 11 largeurs : de 90 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm.



SMART DESIGN C
SANS SEUIL

SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL

- Porte pivotante sans seuil avec 1 paroi fixe en alignement.
- Installation en niche.
- 8 largeurs : de 110 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm (+ 0,5 cm de barre de renfort).

SMART DESIGN 2P SANS SEUIL

- 2 portes battantes sans seuil.
- Installation en niche.
- 7 largeurs : de 80 à 120 cm.
- Hauteur : 200,5 cm.

SMART DESIGN P SANS SEUIL + F

- Porte pivotante sans seuil + paroi fixe d'angle.
- Installation en angle.
- 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm (+ 2,5 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).

SMART DESIGN 2P XXL SANS SEUIL

- 2 portes battantes sans seuil avec 2 parties fixes.
- Installation en niche.
- 8 largeurs : de 110 à 180 cm.
- Hauteur 200,5 cm.



SMART DESIGN A/P
SANS SEUIL

SMART DESIGN A/P SANS SEUIL

- Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil.
- 13 largeurs : de 80 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm (+ 2,5 cm de barre de renfort pour tailles ≥ 110 cm).

SMART DESIGN C EXTENSIBLE SANS SEUIL

- Paroi avec 1 porte coulissante sans seuil.
- Installation en niche.
- 9 largeurs extensibles : de 87 à 180 cm.
- Hauteur : 200,5 cm.



SMART DESIGN C EXTENSIBLE
SANS SEUIL

Gamme SMART EXPRESS



SMART EXPRESS P
Montage facile et rapide

Montage rapide.

- Parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire.
- Profilés pivots en aluminium blanc.
- Hauteur : 190 cm.
- Installation en niche (sauf SMART EXPRESS FIXE, A/C et A/2V).

SMART EXPRESS P

- Porte pivotante (intérieur/extérieur).
- 7 largeurs : de 70 à 140 cm.

SMART EXPRESS A/2V

- Accès d'angle avec 2 volets coulissants.
- 3 largeurs : 70 - 80 - 90 cm.



SMART EXPRESS A/2V
Montage facile et rapide

SMART EXPRESS P**SANS SEUIL**

- Porte pivotante (intérieur/extérieur).
- 4 largeurs : de 80 à 120 cm.

SMART EXPRESS 2P

- 2 portes battantes.
- 4 largeurs : de 80 à 120 cm.

SMART EXPRESS S

- Porte pliante.
- 4 largeurs : de 80 à 120 cm.

SMART EXPRESS A/C

- Accès d'angle coulissant.
- 3 largeurs : 70 - 80 - 90 cm.

SMART EXPRESS C

- Paroi avec 1 volet coulissant.
- 6 largeurs : de 90 à 140 cm.

SMART EXPRESS C**SANS SEUIL**

- Paroi avec 1 volet coulissant.
- 2 largeurs : 100 et 120 cm.

SMART EXPRESS 2V

- Paroi avec 2 volets coulissants.
- 7 largeurs : de 80 à 160 cm.

SMART EXPRESS FIXE

- Paroi fixe pour montage en angle.
- 4 largeurs : 70 à 100 cm.

Gamme SUPRA

- Parois en verre de sécurité 5 mm transparent (sauf SUPRA SOLO).

- Profilés en aluminium blanc.
- Hauteur : 190 cm (sauf SUPRA SOLO).

SUPRA SOLO

- Paroi fixe pour espace ouvert.
- Verre de sécurité 6 mm transparent.
- Installation en niche ou en angle.
- Barre de renfort chromée.
- 5 largeurs : 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm.
- Hauteur : 190 cm (+ 0,5 cm de barre de renfort).

SUPRA 2P

- 2 portes battantes.
- Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA).
- 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.

SUPRA C

- Paroi avec 1 volet coulissant.
- Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA).
- 3 largeurs : 100 - 120 - 140 cm.
- Déclipsage possible de la porte en partie basse pour faciliter le nettoyage.

SUPRA P

- Porte pivotante.
- Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA).
- 4 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 cm.

SUPRA 3V

- Paroi avec 3 volets coulissants.
- Installation en niche.
- 5 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 - 140 cm.

**SUPRA S**

- Porte pliante.
- Installation en niche (ou en angle avec la paroi fixe SUPRA).
- 3 largeurs : 80 - 90 - 100 cm.

SUPRA FIXE

- Paroi fixe pour montage en angle avec les portes SUPRA.
- 4 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 cm.

SUPRA A

- Accès d'angle coulissant.
- 4 largeurs : 80 - 90 - 100 - 120 cm.
- 2 formes d'espace douche : carré ou rectangulaire.
- Dimensions :
 - Carré : 80 x 80 cm - 90 x 90 cm.
 - Rectangulaire : 100 x 80/90 cm - 120 x 80/90 cm.

Informations générales

- Lieu de fabrication : Chaumes-en-Retz (44).
- Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
- Garantie : 2 ans à dater de la livraison, dans les conditions normales d'installation, d'utilisation et de fonctionnement.


 Concepteur
 et fabricant
FRANÇAIS