

Radiateurs à eau chaude
Radiateurs électriques à inertie
Sèche-serviettes à eau chaude et électriques



Finimetal – Purmo Group France SAS
 22, avenue des Nations, Parc des Expositions, Immeuble Rimbaud, CS 80049, 95926 Roissy-CDG Cedex 2
www.finimetal.fr www.purmogroup.com
 RCS Bobigny 429 772 866
 M. Damien Dufresne
 Responsable de la Prescription nationale et des Grands comptes
 06 08 26 94 21
damien.dufresne@purmogroup.com
 01 45 91 62 00
commercial@purmogroup.com

Spécialiste radiateurs acier à eau chaude et électriques pour le neuf et la réhabilitation



Radiateurs panneaux à eau chaude

REGGANE 3010 COMPACT, REGGANE 3010 PLAN et REGGANE 3010 DÉCO

Radiateurs panneaux et panneaux habillés en acier à raccordement latéral.

- Modèle Reggane 3010 Compact : Radiateur panneau avec une face structurée par de fines lignes verticales.
- Modèles Reggane 3010 Plan et Reggane 3010 Déco : Radiateurs panneaux habillés d'une façade avant décorative lisse ou profilée permettant un nettoyage facile.
- Raccordement : Alimentation en 2 points, en diagonale ou du même côté avec entrée en partie haute et sortie en partie basse.



T6 3010, T6 3010 PLAN et T6 3010 DÉCO

Radiateurs panneaux et panneaux habillés en acier à raccordement central.

- Modèle T6 3010 : Radiateur panneau avec une face structurée par de fines lignes verticales.
- Modèles T6 3010 Plan et T6 3010 Déco : Radiateurs panneaux habillés d'une façade avant décorative lisse ou profilée permettant un nettoyage facile.
- Raccordement : 6 orifices d'alimentation offrant de nombreuses possibilités de raccordement dont principalement un système d'alimentation breveté en forme de T intégré au radiateur et permettant de bénéficier de tous les avantages du raccordement central ou classique.
- Réversibilité : Montage possible de la tête thermostatique à droite ou à gauche du radiateur.



Caractéristiques techniques communes

- Épaisseur de paroi : 1,25 mm.
- Versions horizontale et verticale : Types 11, 21, 22 et 33.
- Hauteurs : 6 de 300 à 900 mm.
- Habillage complet : Maintien de la grille par un clips.
- Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
- Couleurs : Standard blanc RAL 9016, disponible dans une palette de 63 couleurs.
- Pression de service : 10 bar.
- Pression d'épreuve : 13 bar.
- Température de service maximale : 110°C.
- Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.




Radiateurs lamellaires à eau chaude

LAMELLA

Radiateurs plissés décoratifs en acier.

- Hauteur : De 250 à 1000 mm.
- Longueur : De 184 à 2104 mm.
- Épaisseur : 65, 95 et 120 mm.
- Possibilité de fabrication sur mesure et spéciale de modèles coudé ou cintré.
- Raccordement : 4 orifices d'alimentation (Ø 15/21), équipés d'un bouchon purgeur à jet orientable et d'un bouchon plein avec chacun un joint torique.
- Robinetterie : Robinet à tête manuelle ou thermostatique avec la possibilité, à l'aide d'une robinetterie de type R2 ou R3, de raccordement en monotube ou en remplacement d'anciens convecteurs.
- Fixations : Positionnement sur des consoles murales à l'aide de 2 barrettes de fixation (Ø 6) permettant la pose du radiateur quel que soit le type de mur ou sur pieds permettant la pose du radiateur devant les baies vitrées, en plinthe ou fixé au sol.
- Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
- Couleurs : Standard blanc sanitaire RAL 9016, disponible dans une palette de 63 couleurs.
- Pression de service : 4 bar.
- Haute pression : 8 bar.
- Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.

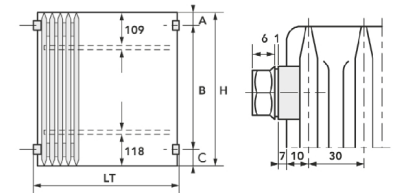


LAMELLA

Remplacement d'un radiateur avec un ancien entraxe de raccordement

LAMELLA

Remplacement d'un convecteur « 2 ou 3 tubes » à l'aide d'une robinetterie de type R2 ou R3



LAMELLA

Radiateur plissé à eau chaude, spécial réhabilitation



Radiateurs électriques à inertie

YALI DIGITAL, YALI PARADA et YALI RAMO

Radiateurs électriques en acier à fluide caloporteur.

- Technologie : Fluide caloporteur à base d'huile végétale.
- Modèle YALI DIGITAL : Radiateur avec une face structurée par de fines lignes verticales.
- Modèles YALI PARADA et YALI RAMO : Radiateurs habillés d'une façade avant décorative lisse ou profilée permettant un nettoyage facile.
- Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
- Corps de chauffe en acier avec traitement anticorrosion.
- Fonctions intelligentes : Détection d'ouverture de fenêtre, thermostat électronique avec affichage numérique, commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.
- Raccordement : Par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation.
- Fixations : Positionnement sur les consoles murales avec système de blocage.
- Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
- Couleur : Standard blanc époxy RAL 9016.
- Coefficient d'aptitude CA 0,15 - classe II - IP44.
- Modèles certifiés NF Électricité Performance 3 étoiles, demande de marque en cours pour la catégorie 3 étoiles-œil.



YALI DIGITAL >



YALI PARADA >



YALI RAMO >



Sèche-serviettes à eau chaude et électriques

TAHITI

Radiateurs sèche-serviettes en acier.

Caractéristiques techniques communes

- Modèles : Versions à eau chaude, en raccordement standard ou central, électrique, mixte, avec ou sans soufflant.
- Tubes émetteurs horizontaux droits et ronds (Ø 22 mm) avec soudures invisibles.
- Tubes collecteurs verticaux en D (40 x 30 mm).
- Largeur : 500 (11, 17, 24, 30 et 36 tubes), 600 (24, 30 et 36 tubes) et 750 mm (24, 30 et 36 tubes).
- Fixations : 3 fixations positionnables entre les tubes et réglables.
- Finition : Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
- Couleurs : Standard blanc sanitaire RAL 9016, disponible dans une palette de 63 couleurs.



TAHITI
à eau
chaude



Version à eau chaude

- Raccordement : 4 orifices d'alimentation (Ø 15/21) avec sonde en bout de collecteur et purgeur d'air à jet orientable en partie haute.
- Pression de service : 10 bar.
- Pression d'épreuve : 13 bar.
- Modèles certifiés NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes.



Versions mixte et électrique

- Thermostat électronique *Advanced thermostat* (programme hebdomadaire, détection d'ouverture de fenêtre et de présence, indicateur de consommation d'énergie...).
- Raccordement : Par fil pilote 6 ordres.
- Coefficient d'aptitude CA 0,18 - classe II - IP44.
- Version mixte : Modèles certifiés NF Électricité.



- Version électrique : Modèles certifiés NF Électricité Performance 3 étoiles-œil (hors modèle 300 W certifié NF Électricité).



TAHITI
RC mixte



TAHITI
électrique

Informations générales

- Lieux de fabrication : Sites ISO 9001 et ISO 14001.
- Radiateurs REGGANE 3010 : Walcz (Pologne).
- Radiateurs T6 3010 : Moson (Hongrie).
- Radiateurs LAMELLA et TAHITI : Biache-Saint-Vaast (62).
- Radiateurs YALI : Gateshead (Angleterre).
- Distribution : Par un réseau de grossistes en sanitaire et en chauffage.
- Garantie :
 - 10 ans pour le corps de chauffe des radiateurs à eau chaude.
 - 2 ans pour les radiateurs électriques, le revêtement de finition et les composants électriques.

