

## Luminaires LED pour parties communes, extérieurs et zones de stationnement

### Réglettes étanches



 Sécurlite  
 ZI des Ajeux, 72400 La Ferté-Bernard  
 [www.securlite.com](http://www.securlite.com)  
 RCS Le Mans 338 245 624  
 02 43 60 40 00  
 [contact@securlite.com](mailto:contact@securlite.com)



## Luminaires LED pour parties communes

### Description

Les luminaires Sécurlite s'installent en intérieur ainsi qu'en extérieur pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d'entrée, couloirs, paliers, cages d'escalier, façades, terrasses et abords d'immeubles d'habitation.

### Caractéristiques communes

- Tous les luminaires ont la possibilité d'avoir deux températures de couleur : 4 000 K et 3 000 K (sur demande).
- Modèles disponibles avec détection et/ou préavis d'extinction.
- Modèles éligibles aux certificats d'économies d'énergie BAR EQ 110.
- Luminaires écoconçus et réparables.
- Garantie 5 ans (hors Duropark).

### Cas particuliers

Pour les hublots BANG (rond et carré), VOILA et VOILA ASYMÉTRIQUE :

- Possibilité d'un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, charge maximum 350W/350VA avec détection + préavis, version radio sans fil.
- Maintien du flux : L80B10/72 000 h pour BANG et VOILA ; L80B10/supérieur à 72 000 h et L90B50/52 000 h pour VOILA ASYMÉTRIQUE.



### Légende

LÉGENDE >		850° Test au fil incandescent
		Vis antivandalisme 2 points
		Vis standard CHC
		Vis Torx inviolable

## Hublots OSMO

### Gamme de hublots écoconçus

- IK10 / 20J, IP65.
- VK21 (standard), VK25 (antivandale).
- Option fermeture par vis inox torx.
- Basse consommation.
- Luminaire rond (Ø 268 x 68 mm) composé d'une base en polycarbonate recyclé et d'un diffuseur polycarbonate opalescent.
- Recyclé, résistant, 100 % réparable.
- Pose en applique ou plafonnier.
- Possibilité d'un détecteur de mouvement intégré.
- Flux utile 1000 lm, efficacité 115 lm/W.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



BVCert. 6037554

## Hublots BANG

### Gamme de luminaires contre l'hyper vandalisme.

- IK11 / 50 J, IP55.
- VK35 version applique, VK36 version plafonnier.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme.
- Basse consommation.
- Trois formes de luminaires :
  - rond (Ø 320 x 103 mm),
  - rectangulaire (154 x 308 x 103 mm),
  - carré (308 x 308 x 103 mm).
- Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
- Pose en applique ou plafonnier.
- Flux utile jusqu'à 2 500 lm, efficacité jusqu'à 125 lm/W.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



BVCert. 6037554

## Hublots VOILA

### Gamme de hublots résidentiels antivandalisme

- IK10 / 20 J, IP55.
- VK26.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme imperdables (option vis cruciformes).
- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
- Basse consommation.
- Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé d'une base unie ou bicolore et d'un diffuseur opalescent.
- Recyclés, résistants, réparables.
- Pose en applique ou plafonnier.
- Flux utile jusqu'à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



BVCert. 6037554

## Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

### Gamme de hublots écoconçus spéciale accessibilité PMR

- IK10 / 20 J, IP55.
- VK26.
- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixation internes.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme imperdables.
- Basse consommation.
- Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffuseur opalescent.
- Recyclé, résistant, réparable.
- Pose en applique.
- Flux utile jusqu'à 2920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



BVCert. 6037554

## Hublots RONDO et RONDINO

### Gamme de hublots architecturaux très résistants.

- IK11++ / 120 J, IP66.
- VK65 version applique, VK66 versions plafonnier et encastré.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme.
- Corps en fonte d'aluminium qualité marine.
- Diffuseur en polycarbonate opalescent.
- Deux tailles :
  - RONDO (Ø 330 x 114 mm),
  - RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
- Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
- Possibilité d'un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, charge maximum 700 W/ 700 VA.
- Option préavis d'extinction + veille.
- Flux utile jusqu'à 2 550 lm, efficacité jusqu'à 129 lm/W.
- Maintien du flux : L80B10/72 000 h.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe I - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.




BVCert. 6037554

## Luminaires EFFICE

### Gamme de luminaires, haute efficacité, à flux dirigé, spécifiquement dédiée à l'éclairage des circulations de bâtiments, des logements et ERP.

- K10 / 20 J, IP55, VK25.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme.
- Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate recyclé.
- Disponible pour 3 types d'application : éclairage général (pose applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
- Flux utile jusqu'à 3 400 lm sortant, efficacité jusqu'à 136 lm/W.
- 220-240 V AC - 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.

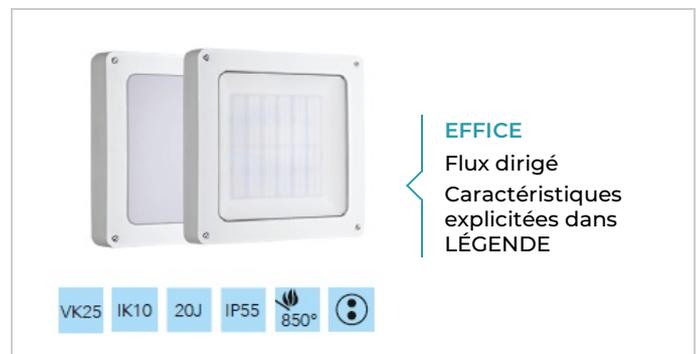


BVCert. 6037554

## Hublots CAPTAIN

### Gamme de hublots architecturaux intelligents et connectés pour l'éclairage des halls et circulations.

- IK10 / 20 J, IP55, VK25.
- Fermeture par vis Inox antivandalisme imperdable non apparente.
- Écoconçus : Socle, base et couronne en polycarbonate recyclé.
- Diffuseur en polycarbonate haute performance.
- Consommation en veille : Moins de 0,50 W.
- Possibilité de version connectée esclave, version connectée + cellule crépusculaire, version connectée à détection, version DALI.
- Programmation sans fil rapide via smartphone ou tablette.
- Flux utile jusqu'à 2 750 lm sortant, efficacité jusqu'à 126 lm/W
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures.
- 220/240 V AC – 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHs.
- Origine France Garantie.

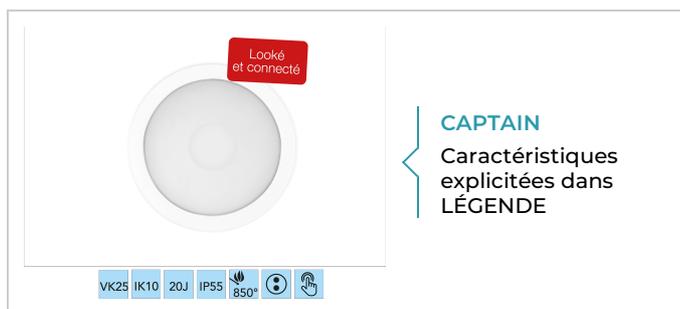

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6037554

## Luminaire SENSPOT

### Luminaire SENSPOT Downlight à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d'entrée, couloirs).

- Spot encastré disponible en IP44 ou IP65 (étanche aux infiltrations et aux insectes).
- IK10 / 20 J, VK21.
- Composé d'une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d'un diffuseur clair en polycarbonate et d'un réflecteur polycarbonate blanc.
- Détecteur de présence intégré, réglable par télécommande.
- Profondeur de 70 mm.
- Flux utile jusqu'à 1 630 lm, efficacité lumineuse jusqu'à 108 lm/W.
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h.
- 220/240 V AC – 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE


BVCert. 6037554

## Luminaire LED pour extérieurs et zones de stationnement

### SYSTEO

### Concept d'éclairage modulable et évolutif constitué d'une unité lumineuse indépendante en polycarbonate s'intégrant dans différentes enveloppes en aluminium à résistance renforcée.

- Étanche IP65.
- IK10 / 20J, allant jusqu'à IK11+ / 80J.
- Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
- Large diversité de longueurs.
- Écoconçu, recyclable, réparable.
- Option gradable DALI.
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h.
- 220-240 V AC – 50/60 Hz - Classe II - CE - RoHS.
- Origine France Garantie

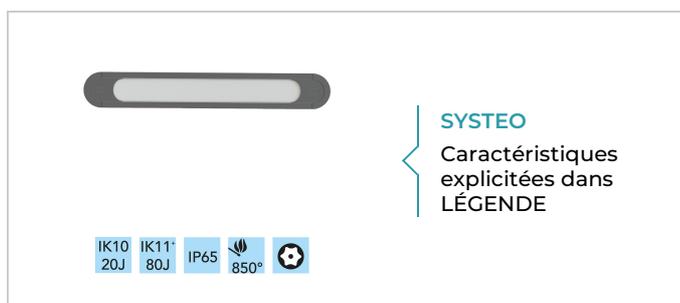

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6037554

## FILA 2

### Tubulaire architectural étanche et résistant au vandalisme.

- IK10 / 20 J, IP67.
- VK21.
- Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
- Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
- Corps en polycarbonate, épaisseur 2 mm, embout en Inox 304L.
- Pose en applique, plafonnier ou suspension.
- Module LED haute efficacité, jusqu'à 7 920 lm sortants/en sortie, jusqu'à 140 lm/W.
- Possibilité d'un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, charge maximum 700 W/700 VA.
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h, L90B50 / 52 000 h.
- Option préavis d'extinction + veille, gradable DALI + switch dimming.
- 220/240 VAC - 50/60 Hz - Classe I - CE - RoHS.
- Origine France Garantie.



## DUROPARK

### Réglette étanche à détection pour locaux techniques, caves, parkings, extérieurs.

- IK10 / 20 J, IP65.
- VK22.
- Clips de verrouillage antivandalisme en Inox.
- Corps en polycarbonate injecté.
- Diffuseur en polycarbonate opalescent.
- Pose en applique ou plafonnier.
- Flux utile de 4 400 à 5 500 lm, efficacité jusqu'à 147 lm/W.
- Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h.
- Possibilité d'un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, charge maximum 700 W/700 VA.
- 220/240 V AC - 50/60 Hz - Classe I - CE - RoHS.
- Garantie 3 ans.



## Informations générales

- Site de production : La Ferté-Bernard (72).
- Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
- Bureau d'études / Laboratoire : 11 personnes.