

Concept spécial rénovation de remplacement de baignoire par une douche

Kinedo

 Aquaproduction - Kinedo
 9, rue de Rouans, 44680 Chaumes-en-Retz
 www.kinedo.com
 RCS Saint-Nazaire 338 446 628
 M. Olivier Bezy
 Directeur Prescription
 02 40 21 31 30
 chantier@kinedo.com

Solutions de remplacement d'une baignoire par une douche



Une baignoire à remplacer ? Trois solutions !

- **KINEMAGIC**
- **KINEWALL DESIGN**
- **KINEWALL START**

Espace douche

KINEMAGIC

Le produit pour remplacer une baignoire par une douche spacieuse et accessible en quelques heures.

Receveur

- Receveur extraplats (3,8 cm) avec surface en Biocryl, armature métallique, renfort en Biotec (plus résistant que la céramique, bactériostatique, isolant thermique et acoustique) et revêtement antidérapant.
- Livré avec bonde extraplats et grille d'évacuation en Inox poli (+ kit de pieds de 6 à 11 cm de hauteur).

Panneaux et équipements

- Panneaux de fond en verre extrablanc opaque 6 mm.
- Espace ouvert avec paroi de façade en verre transparent 8 mm.
- Traitement anticalcaire de tous les verres.
- Barre de maintien.
- Fileurs latéraux et plinthe de receveur en plastique gris clair.
- Équipements : barre de douche, flexible agrafé, douchette à main à jets réglables, livré sans mitigeur ni raccords.



KINEMAGIC
DOUCHE SPACIEUSE

Version haute, installation en angle

Versions de panneaux

- Trois versions :
- haute : 4 panneaux de fond hauts,
- mixte : 2 panneaux de fond hauts + 1 panneau de fond mi-hauteur,
- basse : 1 panneau de fond haut + 2 panneaux de fond mi-hauteur.

Robinetterie sanitaire


- Possibilité de fixation d'un mitigeur :
- version haute : sur un panneau de fond prépercé (entraxe 150 mm),
- versions mixte et basse : sur un boîtier de support.

SOLUTION POUR LES RÉNOVATIONS EN MILIEU AMIANTÉ

Pas de perçage au niveau de la faïence




• Version haute




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

• Version mixte



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

• Version basse

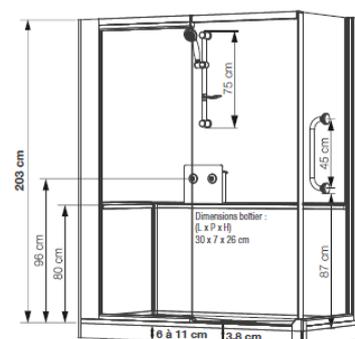


- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Options

- En option :
- siège rabattable,
- porte coulissante en verre transparent 8 mm,
- barre de maintien à coller,
- barre de maintien à visser,
- fileur périphérique de finition (pour les versions hautes),
- kit rallonge pour rehausse du receveur (hauteur totale de 14,8 à 19,8 cm),
- mitigeur mécanique,
- mitigeur thermostatique,
- rampe d'accès,
- rampe d'accès avec revêtement antidérapant,
- pompe de relevage.


Installation en angle



Installation réversible gauche/droite

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm
Version haute : (1) de 21 à 38 cm ; (2) de 3 à 20 cm.
Versions mixte et basse : (1) de 21 à 30 cm ; (2) de 3 à 12 cm.

Installation en niche



Installation réversible gauche/droite

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm
Version haute : (1) de 21 à 38 cm ; (2) de 3 à 20 cm.
Versions mixte et basse : (1) de 21 à 30 cm ; (2) de 3 à 12 cm.

Panneaux muraux

KINEWALL DESIGN et KINEWALL START

L'alternative à la faïence pour une douche en quelques heures.

KINEWALL DESIGN

- Panneaux en résine, surface structurée, 12 finitions au choix.
- Panneaux découpables (mur avec fenêtre, pente de toit...).
- Pose par collage sans préparation des murs.
- Hauteur : 225 ou 244 cm (en option, corniche de finition de 7 cm permettant d'atteindre 250 cm avec les panneaux de 244 cm).
- Largeur : 122 cm.
- Épaisseur : 6 mm.
- Kits d'installation en option comprenant les profilés de montage et de finition.



KINEWALL DESIGN PANNEAUX MURAUX

Pose sans vis ni perçage pour tout type de mur

KINEWALL START

- Panneaux en résine, surface lisse.
- 3 finitions au choix : blanc, gris anthracite, chêne clair.
- Panneaux découpables (mur avec fenêtre, pente de toit...).
- Pose par collage sans préparation des murs.
- Hauteur : 216 cm.
- Largeur : 93 cm.
- Épaisseur : 3 mm.
- Kits d'installation en option comprenant les profilés de montage et de finition.



KINEWALL START PANNEAUX MURAUX

Pose sans vis ni perçage pour tout type de mur

Informations générales

- Lieu de fabrication : Chaumes-en-Retz (44).
- Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
- Garantie : Tous les produits Kinedo sont garantis 2 ans à dater de la livraison, dans les conditions normales d'installation, d'utilisation et de fonctionnement.