

Parois de douche



SanSwiss SAS
 Chemin de Dambach, ZI, 57230 Bitche
www.sanswiss.fr
 RCS Sarreguemines 453 639 841
 M. Gaël Toudic
 Chef des ventes
 06 40 65 04 28
gael.toudic@sanswiss.fr
 03 87 96 15 29

Essence de bien-être


Gamme cadrée TOP-LINE

Solutions modernes et sur mesure



SUR-MESURE POSSIBLE SUR LA GAMME TOP-LINE
 TOPS2 + TOPF


Grâce à ses multitudes de solutions, la gamme TOP-LINE permet de créer un espace de douche adaptable à tous les projets de salle de bains.




TOPP + TOPF




TOPP2 + TOPF




TOPS3 + TOPF



TOPS2 + TOPF




TOPAC




TOPK + TOPF

Caractéristiques de la gamme

- Verre Sécurit transparent 3, 5 ou 6 mm.
- Autres vitrages en option :
- Vitrage en méthacrylate sur certains modèles.
- 4 autres vitrages.
- Finition : poli brillant.
- Hauteur standard : 1900 mm.
- Traitement antitaches Aquaperle sur les verres Sécurit.
- Fermeture magnétique.
- Dimensions standards et sur mesure pour une grande flexibilité.
- Facilité de montage.



Profilé mural
80301



Profilé
d'élargissement
ACT1

Gamme TOP-LINE : profilés

Profilé d'élargissement ACT1 pour agrandir la paroi de douche (autres dimensions également disponibles).



TOPP

Porte pivotante.

- Verre Sécurit transparent 5 mm.
- Ouverture intérieure et extérieure.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 600 à 1000 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-25 ; +25 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPP2

Porte battante (saloon).

- Verre Sécurit transparent 5 mm.
- Ouverture intérieure et extérieure.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 600 à 1200 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-25 ; +25 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPS3

Porte coulissante 3 volets.

- Verre Sécurit transparent 3 mm.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 700 à 1800 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-25 ; +25 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPS2

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe.

- Verre Sécurit transparent 6 mm.
- Largeurs :
 - Standards : 1200, 1400 et 1600 mm.
 - Sur mesure : de 1200 à 1800 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plages de réglage :
 - en niche : (-25 ; +25 mm).
 - porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPK

Porte repliable.

- Verre Sécurit transparent 3 mm.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 600 à 1000 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-25 ; +25 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-25 ; 0 mm).

TOPF

Paroi fixe.

- Verre Sécurit transparent 6 mm.
- Adaptable à toutes les portes de la gamme TOP-LINE.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm.
 - Sur mesure : de 250 à 1400 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plage de réglage : (-25 ; 0 mm).

TOPAC

Accès d'angle coulissant 2 volets.

- Verre Sécurit transparent 6 mm.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 600 à 1200 mm.
- Hauteur sur mesure : jusqu'à 1900 mm.
- Plage de réglage : (-25 ; 0 mm).
- Possibilité de montage asymétrique.


Gamme décadrée SOLINO

Gamme épurée montée sur profilés pivots




SUR-MESURE POSSIBLE SUR LA GAMME SOLINO
SOL1 + SOLTI

La gamme SOLINO allie transparence et fonctionnalité et apporte une touche design à la salle de bains.




SOL1 + SOLTI




SOL1 + SOL1



SOL13 + SOLTI



SOL13 + SOL13




SOL2 + SOLT2



Facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques de la gamme

- Verre Sécurit transparent 6 mm.
- Finition : poli brillant.
- Hauteur standard : 2000 mm.
- Traitement antitracas Aquaperle sur les verres Sécurit.
- Profilé de compensation murale.
- Fermeture magnétique.
- Dimensions standards et sur mesure pour une grande flexibilité.
- Stabilité optimale et facilité de montage.
- Facilité d'entretien.

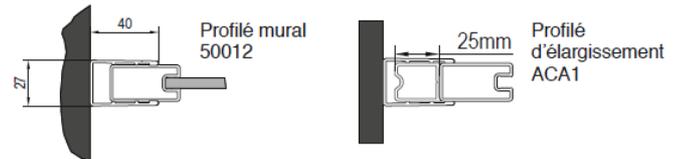

Gamme SOLINO : profilés

Profilé d'élargissement ACA1 pour agrandir la paroi de douche (autres dimensions également disponibles).



SOL1

Porte pivotante.

- Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
- Disponible en accès d'angle (SOL1 + SOL1).
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 700 à 1000 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-20 ; 0 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; 0 mm).

SOL13

Porte pivotante et paroi fixe en ligne.

- Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
- Renfort d'angle inclus.
- Disponible en accès d'angle (SOL13 + SOL13).
- Largeurs :
 - Standards : 750, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm.
 - Sur mesure : de 750 à 1400 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-20 ; 0 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; 0 mm).

SOLT1

Paroi fixe pour portes pivotantes SOL1 et SOL13.

- Renfort d'angle inclus.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 300 à 1200 mm.
- Plage de réglage : (-20 ; 0 mm).

SOL2

Porte battante.

- Ouverture intérieure et extérieure.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 700 à 1000 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-20 ; +15 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-15 ; +20 mm).

SOLT2

Paroi fixe pour porte battante SOL2.

- Renfort d'angle inclus.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 300 à 1200 mm.
- Plage de réglage : (-20 ; 0 mm).

Informations générales

- Lieu de fabrication : République tchèque.
- Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
- Garantie : 5 ans.
- Assistance technique et commerciale : cellule.prescription@sanswiss.fr.