

## Robinetterie sanitaire Mitigeurs mécaniques et thermostatiques

# Alterna

 Alterna – Distribution Sanitaire Chauffage (DSC)

 2, avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata, 60550  
Verneuil-en-Halatte

 RCS Compiègne 572 141 885

 [commercial.alterna@saint-gobain.com](mailto:commercial.alterna@saint-gobain.com)

## Mitigeurs mécaniques

### MEZZO

#### Lavabo



**MITIGEUR LAVABO  
C2/C3**

C2 - Réf. 7204123  
C3 - Réf. 7204124

#### Douche



**MITIGEUR DOUCHE  
C2**

Réf. 7204126

#### Bain-douche



**MITIGEUR BAIN-  
DOUCHE MONOTROU  
C2**

Réf. 7204125



**MITIGEUR BAIN-  
DOUCHE MURAL C2**

Réf. 7204127

#### Évier



**MITIGEUR ÉVIER  
C2/C3 CHROMÉ**

C2 - Réf. 7204128  
C3 - Réf. 7204129



**MITIGEUR ÉVIER C2  
BLANC**

Réf. 7204131



**MITIGEUR ÉVIER C2  
TERRE DE FRANCE**

Réf. 7204130




**MITIGEUR ÉVIER C2  
AVEC DOUCHETTE**

Réf. 7204132

# CONCERTO

## Lavabo

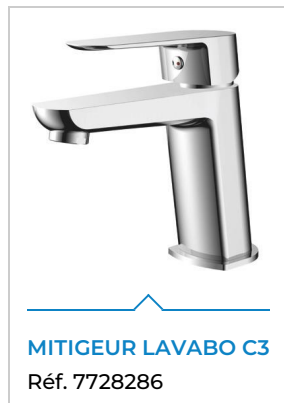

## Évier



## Douche



## Bain-douche



### Mitigeurs mécaniques (NF EN 817), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire

Série et référence commerciale	Type d'appareil	Raccords	Classe Acou.	Niveau Lap (dB(A))	Débit Q max. (l/min)	Classement ECAU	Type cart. (1)	Type bec (2)	Saillie bec (mm)	Vidage (matériau)	Pts Cerqual NF-HQE
--------------------------------	-----------------	----------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------

**MEZZO** (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à limiteur de débit [butée 50%] et de température, ou cartouche C3)

#### Mitigeurs entraxe 150

7204127	Bain-douche	Ex. Acou.	IC/A	20	20	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	174	-	1pt
7204126	Douche	Ex. Acou.	IA	18	13,2	E1 C2 A2 U3	C2	-	-	-	1pt

#### Mitigeurs monotrou

7204125	Bain-douche	Flexible	ID/A	19	21,6	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	145	-	1pt
7204124	Lavabo	Flexible	IA	20	10,8	E0 C3 A2 U3	C3	Fi-Fo	110	ABS	2pts
7204123	Lavabo	Flexible	IA	15	11,8	E0 C2 A3 U3	C2	Fi-Fo	110	ABS	1pt
7204129	Évier	Flexible	IA	17	11,4	E0 C3 A2 U3	C3	Mo-Fo	230	-	2pts
7204128	Évier	Flexible	IA	17	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	230	-	1pt
7204131	Évier	Flexible	IA	17	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	230	-	1pt
7204130	Évier	Flexible	IA	17	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	230	-	1pt
7204132	Évier avec douchette	Flexible	I*/*	19	9,6	E0/1 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	240	-	1pt

**CONCERTO** (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à limiteur de débit [butée 50%] et de température, ou cartouche C3)

#### Mitigeurs entraxe 150

7728289	Bain-douche	Ex. Acou.	IC/A	20	20	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	175	-	1pt
7728288	Douche	Ex. Acou.	IA	18	13,2	E1 C2 A2 U3	C2	-	-	-	1pt

#### Mitigeurs monotrou

7728290	Bain-douche	Flexible	ID/A	19	21,6	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	172	-	1pt
7728286	Lavabo	Flexible	IA	20	11,8	E0 C3 A2 U3	C3	Fi-Fo	115	Laiton	2pts
7732971	Évier	Flexible	IA	17	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Tu	206	-	1pt

(1) Type cartouche :

C2 = cartouche avec débit en position d'économie d'eau + présence d'un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ;  
C3 = C2 + économie d'énergie et position médiane de la manette : ouverture pleine eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier.

(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu.

# Mitigeurs thermostatiques

## CONCERTO

### Douche



**MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE C3**

Réf. 7725412

## SEDUCTA

### Douche



**MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE C3**

Réf. 3572214

#### Mitigeurs thermostatiques (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire

Série et référence commerciale	Type d'appareil	Raccords	Classe Acou.	Niveau Lap (dB(A))	Débit Q max. (l/min)	Classement ECAU	Type cart. (1)	Type bec	Saillie bec (mm)	Vidage (matériau)	Pts Cerqual NF-HQE
<b>Mitigeurs entraxe 150</b>											
<b>CONCERTO</b>											
7725412	Douche	Ex. Acou.	IB	20	16,2	E2 C3 A2 U3	Thermostatique C3	-	-	-	-
<b>SEDUCTA</b>											
3572214	Douche	-	IB	8	16,2	E2 C3 A3 U3	Thermostatique C3	-	-	-	-

(1) Type cartouche :

Thermostatique C1 (effort de manœuvre, exactitude de la température affichée, résistance aux sollicitations de pressions alternées) ;

Thermostatique C2 = Thermostatique C1 + débit en position d'économie d'eau + présence d'un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maximal du robinet ;

Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d'énergie assurée par la présence d'une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de l'eau chaude à 50°C.

## Informations générales

- Certification : Produits certifiés à la marque NF-Robinetterie sanitaire.
- Lieux de fabrication :
  - France (Est).
  - Italie (Nord).
- Distribution : France entière, par le réseau de grossistes Cedeo du groupe Saint-Gobain.
- Garantie : 5 ans.
- Approvisionnement garanti en pièces détachées : 7 ans.

**CEDEO**  
SAINT-GOBAIN CHAUFFAGE THERMANS